

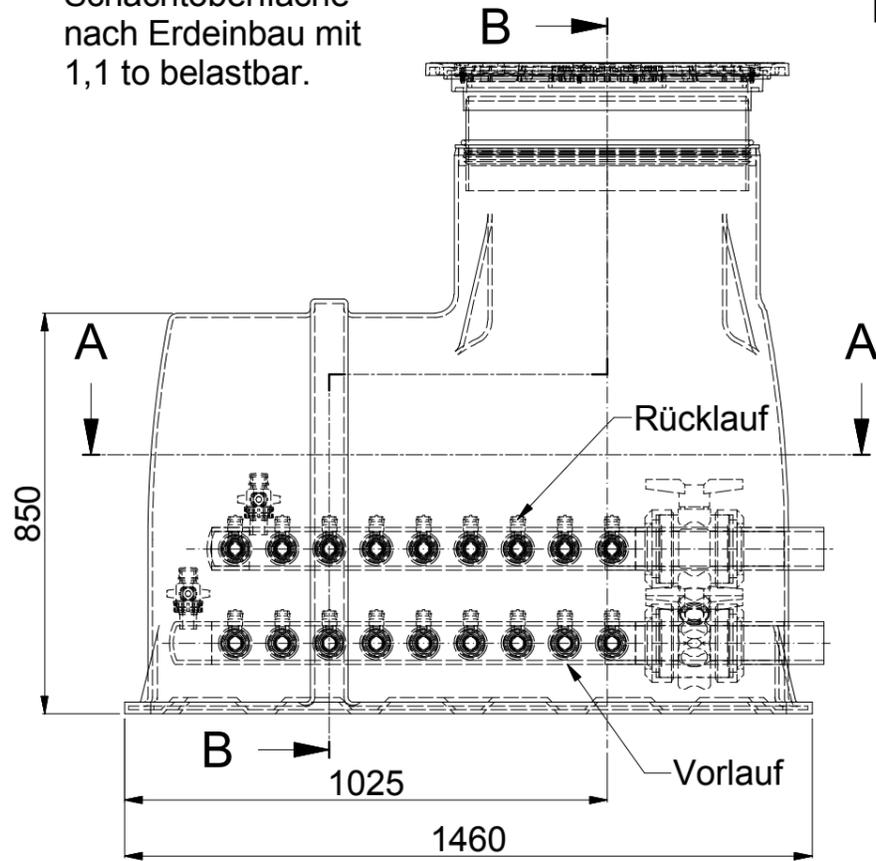


Schachtoberfläche nach Erdbau mit 1,1 to belastbar.

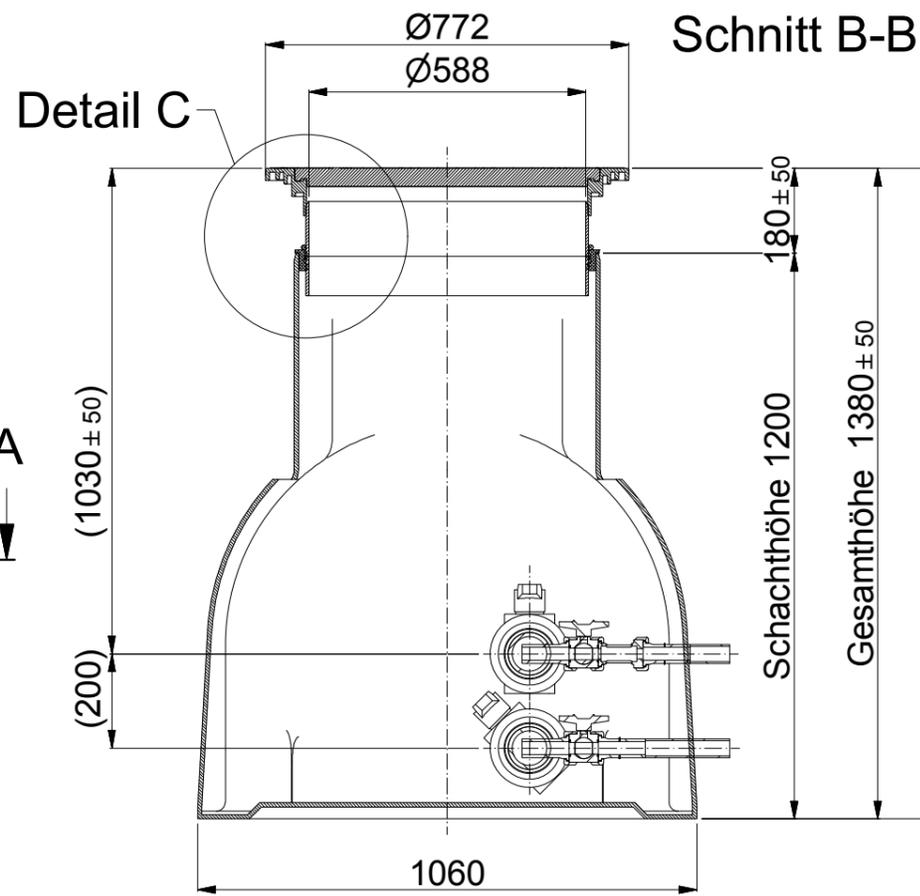


Schnitt A-A

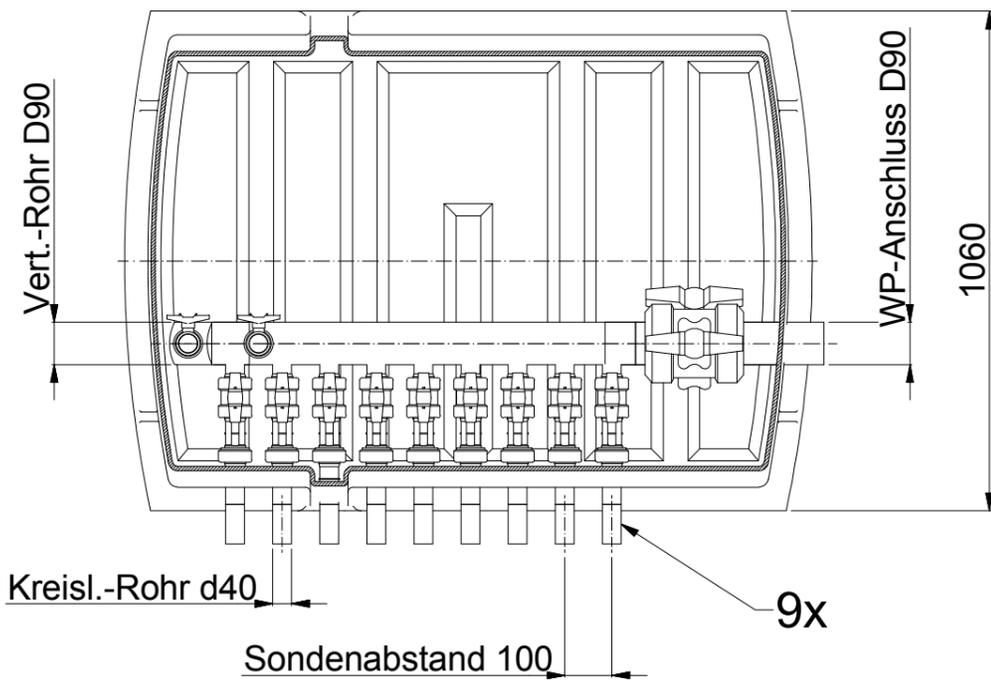

Schnitt B-B


Detail C

Detail C (1 : 5)

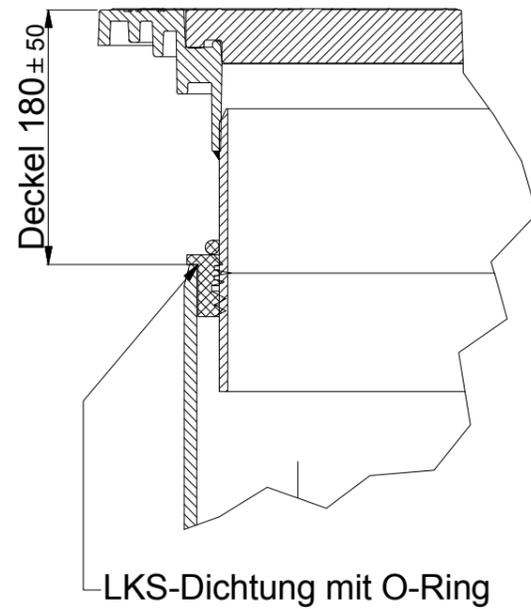

Genehmigungsvermerk		
Datum	Unterschrift	Stempel

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

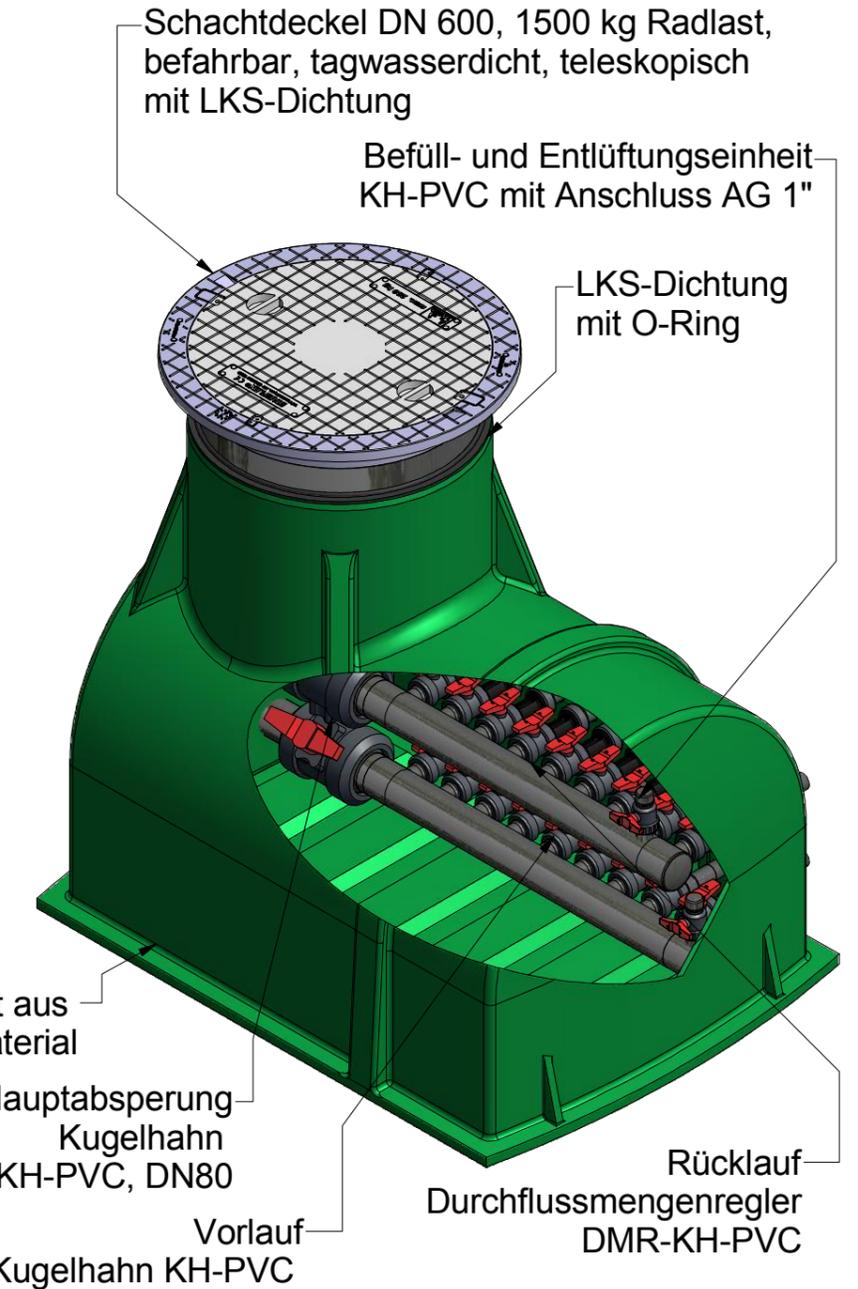

Druckgeprüfte, wasserdichte Ausführung.
Korrosionsbeständig und schwitzwasserarm.

Rev.	-Änderung-	Datum	NN
	Änderung		Name

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

	Maßstab	Artikelnummer	
	1 : 15		
	Masse	Werkstoff	
	Datum	Name	
	Zeichner	09.06.2015	Rudolf Mihm
	Konstrukteur	09.06.2015	Rudolf Mihm
	Prüfer		
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.		
	Allg.-Toleranz: DIN ISO 2768-m		
	Oberflächen: DIN ISO 1302		
	Bezeichnung		
	Vert.-Schacht LARGE-Profi, 9 Kreisläufe (EWS)		
	Art.-Nr. 08.2394		
	Zeichnungsnummer		
	LA-08.2394		
		Blatt	
		1 von 1	
		A3	