




GERO^{therm}®

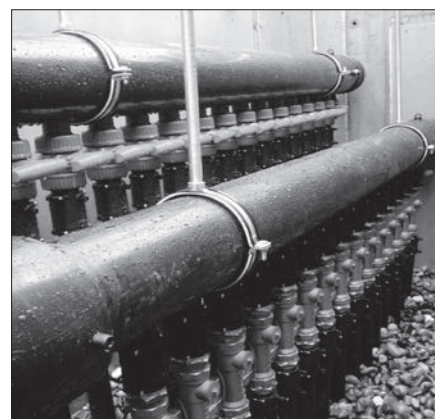

SAVE Sammler/Verteiler

SAVE Collecteurs/Distributeurs préfabriqués


SAVE Collettore/Distributore

SAVE 97 mit Kugelhahn

SAVE 97 avec robinets à bille

SAVE 97 con rubinetti a sfera

Einsatzbereich/Application/Applicazione	
Max. Durchfluss/débit max/Flusso massimo	5.4 m³/h
Werkstoff/Matériel/Materiale	PE100
Temperaturbereich/Température/Intervallo di temperatura	–20°C/+40°C
Temperaturbereich/Température/Intervallo di max. 3 bar	–20°C/+50°C

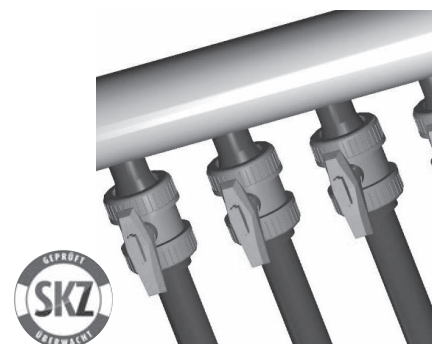

SAVE 97 mit Kugelhahn geeignet für:

- Durchflussmengen bis 5,4 m³/h
- Wärmepumpenleistung bis 16 kW
- 2 bis 8 Anschlüsse de 32 mm oder
2 bis 6 Anschlüsse de 40 mm

Features:

- R2" Hauptabgang zur Wärmepumpe
- Wahlweise mit oder ohne Füll-/Entleerhahn
- Flachdichtende Anschlüsse bei Kugelhahn
- Ausbaubarer Kugelsitz am Kugelhahn
- Entlüfter R½"
- hochwertiger Kunststoff
Kugelhahn-Typ GF375

SAVE 97 avec robinets à bille pour:

- débits jusqu'à 5.4 m³/h
- puissance de pompe à chaleur jusqu'à
16 kW
- 2 à 8 raccords ø 32 mm ou
2 à 6 raccords de 40 mm

Caractéristiques:

- sortie principale R2" vers pompe à chaleur
- au choix avec ou sans robinet de remplissage/vidange
- raccords à joints plats pour robinets à bille
- purge R½"
- vanne à bille en plastique de haute qualité type GF375

SAVE 97 con rubinetto a sfera è adatto per:

- portate fino a 5,4 m³/h
- potenza della pompa di calore fino a
16 kW
- da 2 a 8 raccordi di 32 mm o
da 2 a 6 di 40 mm

Caratteristiche


- Raccordo principale da R2" per la pompa di calore
- A scelta con o senza rubinetto di riempimento
- Raccordi con guarnizione piatta per rubinetto a sfera
- Elementi di sfiato R½"
- Rubinetto a sfera in plastica di alta qualità-Tipo GF375

	SAVE 97	SAVE 125	SAVE 180	SAVE 250
Max. Durchflussmengen	≤ 5.4 m³/h	≤ 16.2 m³/h	≤ 35 m³/h	≥ 35 m³/h
Max. Wärmepumpenleistung	≤ 16 kW	≤ 70 kW	≤ 150 kW	≥ 150 kW
Anzahl Anschlüsse	2–8	max. 15	Frei wählbar	Frei wählbar
Anschluss-Dimension	DE 32 / 40 mm	DE 40 / 50	DE 40 / 50	DE 40 / 50
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	Kundenspezifische Anfertigung	Kundenspezifische Anfertigung

SAVE 97 mit Kugelhahn und
 Füll-/Entleerhahn

SAVE 97 avec robinets à bille et
 robinet de remplissage/vidange

SAVE 97 con rubinetti a sfera e
 rubinetto di riempimento e svuotamento

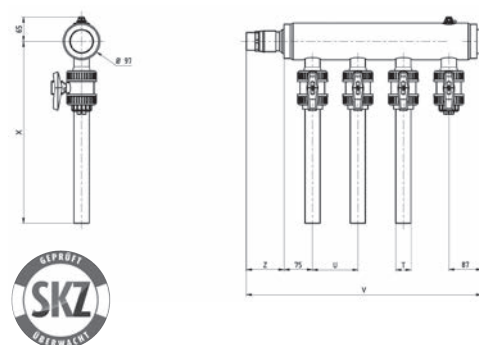

PG 066

Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
067.3212a	2	32	2"	120	505	480	100	4.300	430.00
067.4012a	2	40	2"	120	505	480	100	4.300	445.00
067.3213a	3	32	2"	120	625	480	100	5.500	500.00
067.4013a	3	40	2"	120	625	480	100	5.500	515.00
067.3214a	4	32	2"	120	745	480	100	6.600	570.00
067.4014a	4	40	2"	120	745	480	100	6.600	585.00
067.3215a	5	32	2"	120	865	480	100	7.700	640.00
067.4015a	5	40	2"	120	865	480	100	7.700	655.00
067.3216a	6	32	2"	120	985	480	100	8.800	710.00
067.4016a	6	40	2"	120	985	480	100	8.800	725.00
067.3217a	7	32	2"	120	1105	480	100	9.900	780.00
067.3218a	8	32	2"	120	1225	480	100	11.100	850.00

Abgang: Y in PE-Stützen de 63 mm/SDR11 erhältlich


Bei Bestellung bitte Artikel-Nummer anstelle der Endung «a» die Endung «b» angeben (Preisreduktion: CHF 20.00 vom Bruttopreis)

Sortie: Y dans manchon PE ø63 mm/SDR11 disponible

Lors de la commande, veuillez indiquer «b» au lieu de «a» au n° d'article (réduction de prix: CHF 20.00 du prix brut)

Raccordo: disponibile Y con bocchettone in PE de 63 mm/SDR11


Nell'ordine indicare, con il numero del prodotto, il suffisso «b» invece di «a» (riduzione di CHF 20.00 sul prezzo lordo)

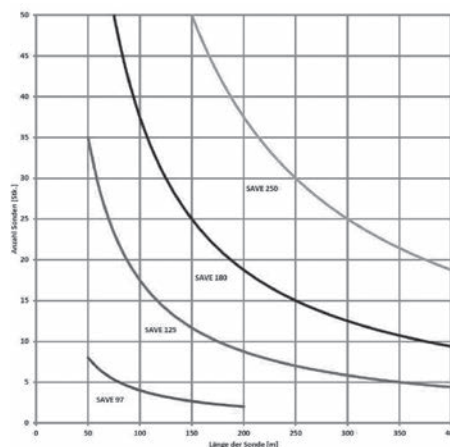

SAVE 97 mit Kugelhahn **ohne**
 Füll-/Entleerhahn

SAVE 97 robinets à bille **sans**
 robinet de remplissage/vidange

SAVE 97 rubinetti a sfera **senza**
 rubinetto di riempimento o svuotamento

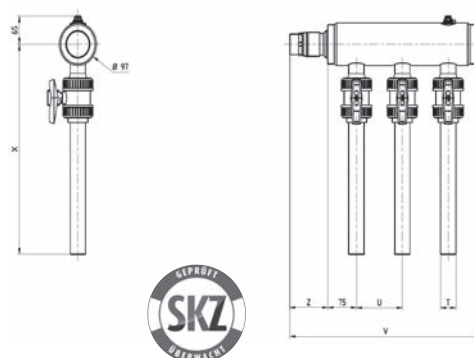

PG 066

Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
067.3202a	2	32	2"	120	385	480	100	3.300	375.00
067.4002a	2	40	2"	120	385	480	100	3.300	390.00
067.3203a	3	32	2"	120	505	480	100	4.400	445.00
067.4003a	3	40	2"	120	505	480	100	4.400	460.00
067.3204a	4	32	2"	120	625	480	100	5.600	515.00
067.4004a	4	40	2"	120	625	480	100	5.600	530.00
067.3205a	5	32	2"	120	745	480	100	6.700	585.00
067.4005a	5	40	2"	120	745	480	100	6.700	600.00
067.3206a	6	32	2"	120	865	480	100	7.800	655.00
067.4006a	6	40	2"	120	865	480	100	7.800	670.00
067.3207a	7	32	2"	120	985	480	100	8.900	725.00
067.3208a	8	32	2"	120	1105	480	100	10.000	795.00

Abgang: Y in PE-Stutzen de 63 mm/SDR11 erhältlich

Bei Bestellung bitte Artikel-Nummer anstelle der Endung «a» die Endung «b» angeben (Preisreduktion: CHF 20.00 vom Bruttopreis)

Sortie: Y dans manchon PE ø 63 mm/SDR11 disponible

Lors de la commande, veuillez indiquer «b» au lieu de «a» au n° d'article (réduction de prix: CHF 20.00 du prix brut)

Raccordo: disponibile Y con bocchettone in PE de 63 mm / SDR11


Nell'ordine indicare, con il numero del prodotto, il suffisso «b» invece di «a» (riduzione di CHF 20.00 sul prezzo lordo)

SAVE 97 mit Abgleichventile

SAVE 97 avec vannes d'équilibrage

SAVE 97 con valvole di compensazione

Einsatzbereich/Application/Applicazione	
Max. Durchfluss/débit max./Flusso massimo	5.4 m³/h
Werkstoff/Matériel/Materiale	PE100
Temperaturbereich/Température/Intervallo di temperatura	-20°C/+40°C
Temperaturbereich/Température/Intervallo di max. 3 bar	-20°C/+50°C

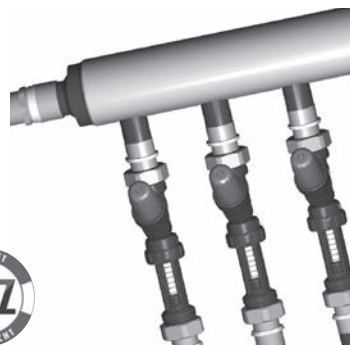

SAVE 97 mit Abgleichventile geeignet für:

- Durchflussmengen bis 5.4 m³/h
- Wärmepumpenleistung bis 16 kW
- 2 bis 8 Anschlüsse de 32 mm oder 2 bis 6 Anschlüsse de 40 mm

Features:

- R2" Hauptabgang zur Wärmepumpe
- Abgleichventile Inline- oder Hyline-Setter
- Wahlweise mit oder ohne Füll-/Entleerhahn
- Flachdichtende Anschlüsse bei Abgleichventilen
- Entlüfter R½"

Abgleichventile

- Bei Anschluss Hyline:
de 40 = 10–25 l/min und 20–60 l/min wählbar
- Bei Anschluss Inline:
de 32 = 20–70 l/min
de 40 = 20–70 l/min

SAVE 97 avec vannes d'équilibrage pour:

- débits jusqu'à 5.4 m³/h
- puissance de pompe à chaleur jusqu'à 16 kW
- 2 à 8 raccords ø 32 mm ou 2 à 6 raccords de 40 mm

Caractéristiques:

- sortie principale R2" vers pompe à chaleur
- vannes d'équilibrage Inline- ou Hyline-Setter
- au choix avec ou sans robinet de remplissage/vidange ø 32 resp. 40 mm
- raccords à joints plats pour vannes d'équilibrage
- purge R½"

Vannes d'équilibrage

- Pour raccord Hyline:
ø 40 = 10–25 l/min et 20–60 l/min au choix
- Pour raccord Inline:
ø 32: 20–70 l/min
ø 40: 20–70 l/min

SAVE 97 con valvole di compensazione adatto per

- portate fino a 5,4 m³/h
- potenza della pompa di calore fino a 16 kW
- da 2 a 8 raccordi di 32 mm o da 2 a 6 di 40 mm

Caratteristiche:

- Raccordo principale da R2" per la pompa di calore
- Setter inline o setter Hyline per valvole di compensazione
- A scelta con o senza rubinetto di riempimento o svuotamento da 32 o da 40 mm
- Raccordi con guarnizione piatta per valvole di compensazione
- Elementi di sfiato R½"


Valvole di compensazione

- Per raccordo Hyline:
de 40 = 10–25 l/min e 20–60 l/min a scelta
- Per raccordo Inline:
de 32: 20–70 l/min
de 40: 20–70 l/min

SAVE 97 mit Abgleichventile Hyline
 und Füll-/Entleerhahn

SAVE 97 avec vannes d'équilibrage Hyline
 et robinet de remplissage/vidange

SAVE 97 con valvole di compensazione Hyline
 e rubinetto di riempimento e svuotamento

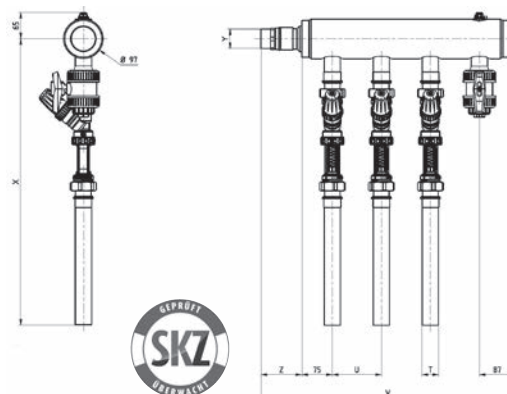

PG 066

Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Q l/min	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
067.4062a	2	40	2"	120	505	700	100	10-25	5.600	670.00
067.4032a	2	40	2"	120	505	700	100	20-60	5.600	670.00
067.4063a	3	40	2"	120	625	700	100	10-25	7.300	975.00
067.4033a	3	40	2"	120	625	700	100	20-60	7.300	975.00
067.4064a	4	40	2"	120	745	700	100	10-25	9.100	1280.00
067.4034a	4	40	2"	120	745	700	100	20-60	9.100	1280.00
067.4065a	5	40	2"	120	865	700	100	10-25	11.000	1585.00
067.4035a	5	40	2"	120	865	700	100	20-60	11.000	1585.00
067.4066a	6	40	2"	120	985	700	100	10-25	12.600	1890.00
067.4036a	6	40	2"	120	985	700	100	20-60	12.600	1890.00

Abgang: Y in PE-Stutzen de 63 mm/SDR11 erhältlich

Bei Bestellung bitte Artikel-Nummer anstelle der Endung «a» die Endung «b» angeben (Preisreduktion: CHF 20.00 vom Bruttopreis)

Sortie: Y dans manchon PE ø 63 mm/SDR11 disponible

Lors de la commande, veuillez indiquer «b» au lieu de «a» au n° d'article (réduction de prix: CHF 20.00 du prix brut)


Raccordo: disponibile Y con bocchettone in PE de 63 mm/SDR11

Nell'ordine indicare, con il numero del prodotto, il suffisso «b» invece di «a» (riduzione di CHF 20.00 sul prezzo lordo)

SAVE 97 mit Abgleichventile Hyline ohne
 Füll-/ Entleerhahn

SAVE 97 avec vannes d'équilibrage Hyline sans
 robinet de remplissage/vidange

SAVE 97 con valvole di compensazione Hyline senza
 rubinetto di riempimento e svuotamento

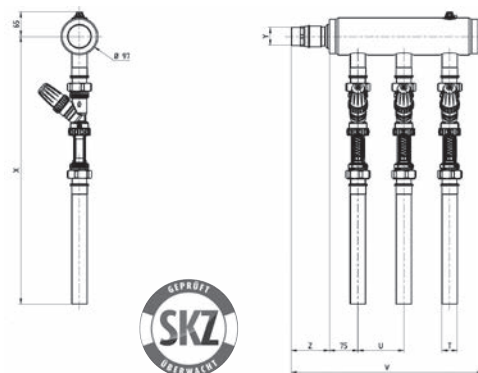

PG 066

Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Q l/min	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
067.4072a	2	40	2"	120	385	700	100	10-25	4.500	585.00
067.4022a	2	40	2"	120	385	700	100	20-60	4.500	585.00
067.4073a	3	40	2"	120	505	700	100	10-25	6.300	885.00
067.4023a	3	40	2"	120	505	700	100	20-60	6.300	885.00
067.4074a	4	40	2"	120	625	700	100	10-25	8.100	1185.00
067.4024a	4	40	2"	120	625	700	100	20-60	8.100	1185.00
067.4075a	5	40	2"	120	745	700	100	10-25	9.900	1485.00
067.4025a	5	40	2"	120	745	700	100	20-60	9.900	1485.00
067.4076a	6	40	2"	120	865	700	100	10-25	11.600	1785.00
067.4026a	6	40	2"	120	865	700	100	20-60	11.600	1785.00

Abgang: Y in PE-Stutzen de 63 mm/SDR11 erhältlich

Bei Bestellung bitte Artikel-Nummer anstelle der Endung «a» die Endung «b» angeben (Preisreduktion: CHF 20.00 vom Bruttopreis)

Sortie: Y dans manchon PE ø 63 mm/SDR11 disponible

Lors de la commande, veuillez indiquer «b» au lieu de «a» au n° d'article (réduction de prix: CHF 20.00 du prix brut)


Raccordo: disponibile Y con bocchettone in PE de 63 mm/SDR11

Nell'ordine indicare, con il numero del prodotto, il suffisso «b» invece di «a» (riduzione di CHF 20.00 sul prezzo lordo)

SAVE 97 mit Abgleichventile Inline
 und Füll-/Entleerhahn

SAVE 97 avec vannes d'équilibrage Inline
 et robinet de remplissage/vidange

SAVE 97 con valvole di compensazione Inline
 e rubinetto di riempimento e svuotamento

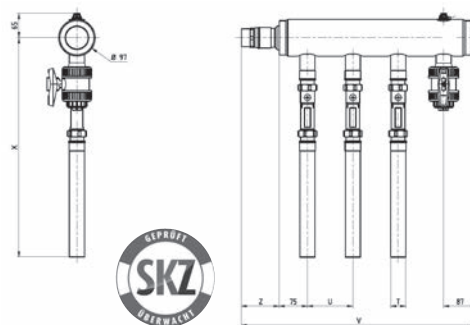

PG 066

Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Q l/min	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
067.3252a	2	32	2"	120	505	580	100	20-70	6.100	555.00
067.4052a	2	40	2"	120	505	580	100	20-70	6.100	575.00
067.3253a	3	32	2"	120	625	580	100	20-70	8.100	675.00
067.4053a	3	40	2"	120	625	580	100	20-70	8.100	700.00
067.3254a	4	32	2"	120	745	580	100	20-70	10.200	795.00
067.4054a	4	40	2"	120	745	580	100	20-70	10.200	835.00
067.3255a	5	32	2"	120	865	580	100	20-70	12.200	915.00
067.4055a	5	40	2"	120	865	580	100	20-70	12.200	965.00
067.3256a	6	32	2"	120	985	580	100	20-70	14.200	1035.00
067.4056a	6	40	2"	120	985	580	100	20-70	14.200	1095.00
067.3257a	7	32	2"	120	1105	580	100	20-70	16.200	1155.00
067.3258a	8	32	2"	120	1225	580	100	20-70	18.200	1275.00

Abgang: Y in PE-Stutzen de 63 mm/SDR11 erhältlich

Bei Bestellung bitte Artikel-Nummer anstelle der Endung «a» die Endung «b» angeben (Preisreduktion: CHF 20.00 vom Bruttopreis)

Sortie: Y dans manchon PE ø 63 mm/SDR11 disponible

Lors de la commande, veuillez indiquer «b» au lieu de «a» au n° d'article (réduction de prix: CHF 20.00 du prix brut)


Raccordo: disponibile Y con bocchettone in PE de 63 mm / SDR11

Nell'ordine indicare, con il numero del prodotto, il suffisso «b» invece di «a» (riduzione di CHF 20.00 sul prezzo lordo)

SAVE 97 mit Abgleichventile Inline ohne
 Füll-/ Entleerhahn

SAVE 97 avec vannes d'équilibrage Inline sans
 robinet de remplissage/vidange

SAVE 97 con valvole di compensazione Inline senza
 rubinetto di riempimento e svuotamento

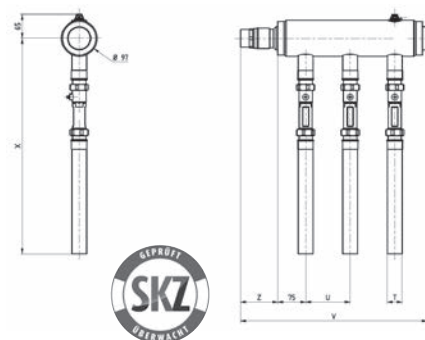

PG 066

Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Q l/min	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
067.3242a	2	32	2"	120	385	580	100	20-70	5.000	505.00
067.4042a	2	40	2"	120	385	580	100	20-70	5.000	515.00
067.3243a	3	32	2"	120	505	580	100	20-70	7.000	625.00
067.4043a	3	40	2"	120	505	580	100	20-70	7.000	640.00
067.3244a	4	32	2"	120	625	580	100	20-70	9.000	745.00
067.4044a	4	40	2"	120	625	580	100	20-70	9.000	770.00
067.3245a	5	32	2"	120	745	580	100	20-70	11.100	865.00
067.4045a	5	40	2"	120	745	580	100	20-70	11.100	900.00
067.3246a	6	32	2"	120	865	580	100	20-70	13.100	985.00
067.4046a	6	40	2"	120	865	580	100	20-70	13.100	1030.00
067.3247a	7	32	2"	120	985	580	100	20-70	15.100	1105.00
067.3248a	8	32	2"	120	1105	580	100	20-70	17.100	1205.00

Abgang: Y in PE-Stützen de 63 mm/SDR11 erhältlich

Bei Bestellung bitte Artikel-Nummer anstelle der Endung «a» die Endung «b» angeben (Preisreduktion: CHF 20.00 vom Bruttopreis)

Sortie: Y dans manchon PE ø 63 mm/SDR11 disponible

Lors de la commande, veuillez indiquer «b» au lieu de «a» au n° d'article (réduction de prix: CHF 20.00 du prix brut)


Raccordo: disponibile Y con bocchettone in PE de 63 mm/SDR11

Nell'ordine indicare, con il numero del prodotto, il suffisso «b» invece di «a» (riduzione di CHF 20.00 sul prezzo lordo)

SAVE 97 Set Hauptabgang (angeschweisst)

SAVE 97 set sortie principale (soudé)

SAVE 97 Set raccordo principale (saldato)

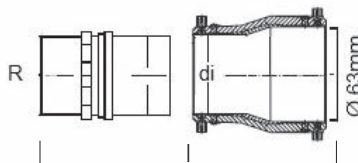

PG 066


Art. Nr. Article no N. articolo	Bezeichnung Description Descrizione	R	di mm	l mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
06.6115	Set Elektroschweiss-Reduktion Hauptabgang de 63 mm auf R 1 ¼" Aussengewinde Set réducteur électrosoudable pour sortie principale Ø 63 mm à filetage ext. R 1 ¼" Set riduzione a saldatura elettrica per raccordo principale de 63 mm su attacco maschio R 1 ¼"	1 ¼"	40	155	0.600	55.00
06.6116	Set Elektroschweiss-Reduktion Hauptabgang de 63 mm auf R 1 ½" Aussengewinde Set réducteur électrosoudable pour sortie principale Ø 63 mm à filetage ext. R 1 ½" Set riduzione a saldatura elettrica per raccordo principale de 63 mm su attacco maschio R 1 ½"	1 ½"	50	155	0.700	55.00

SAVE 125 mit Kugelhahn/ Abgleichventile

SAVE 125 avec robinets à bille/vannes d'équilibrage

SAVE 125 con rubinetto a sfera e valvola di compensazione

Einsatzbereich/Application/Applicazione	
Max. Durchfluss/débit max./Flusso massimo	16.2 m³/h
Werkstoff/Matériel/Materiale	PE100
Temperaturbereich/Température/Intervallo di temperatura	-20°C/+40°C
Temperaturbereich/Température/Intervallo di max. 3 bar	-20°C/+50°C

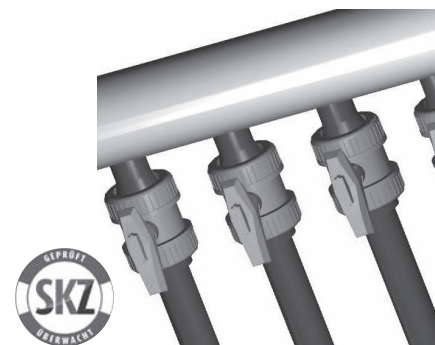

SAVE 125 mit Kugelhahn geeignet für:

- Durchflussmengen bis 16.2 m³/h
- Wärmepumpenleistung bis 70 kW
- Anschlüsse für de 40, de 50
- Kundenspezifische Anfertigung möglich

Features:

- Mit Füll-/Entleerhahn de 40 oder de 50
- Flachdichtende Anschlüsse bei Kugelhahn/Abgleichventilen
- Entlüfter R½"
- Abgang Y gemäss Tabelle wählbar Seite 59

SAVE 125 avec robinets à bille pour:

- débits jusqu'à 16.2 m³/h
- puissance de pompe à chaleur jusqu'à 70 kW
- raccords pour ø 40, ø 50
- fabrication possible aux spécifications du client

Caractéristiques:

- Avec robinet de remplissage/vidange ø 40 resp. ø 50
- raccords à joints plats pour robinets à bille/vannes d'équilibrage
- purge R½"
- sortie Y au choix selon tableau page 59

SAVE 125 con rubinetto a sfera adatto per

- portate fino a 16,2 m³/h
- potenza della pompa di calore fino a 70 kW
- raccordi per de da 40 e 50
- possibile esecuzione specifica del cliente

Caratteristiche:

- Con rubinetto di riempimento e svuotamento de 40 o 50
- Raccordi con guarnizioni piatte per rubinetto a sfera e valvole di compensazione
- Elemento di sfiato R½"
- Raccordo Y a scelta secondo tabella pagina 59

Abgleichventile

- de 40: Setter-Hyline 20–60 l/min
- de 50: Setter-Hyline 20–60 l/min

- de 40: Inline-Setter 20–70 l/min
- de 50: Inline-Setter 20–70 l/min

Vannes d'équilibrages

- de 40: Setter-Hyline 20–60 l/min
- de 50: Setter-Hyline 20–60 l/min


- de 40: Inline-Setter 20–70 l/min
- de 50: Inline-Setter 20–70 l/min

Valvola di compensazione

- de 40: Setter-Hyline 20–60 l/min
- de 50: Setter-Hyline 20–60 l/min

- de 40: Inline-Setter 20–70 l/min
- de 50: Inline-Setter 20–70 l/min



	SAVE 97	SAVE 125	SAVE 180	SAVE 250
Max. Durchflussmengen	≤ 5.4 m³/h	≤ 16.2 m³/h	≤ 35 m³/h	≥ 35 m³/h
Max. Wärmepumpenleistung	≤ 16 kW	≤ 70 kW	≤ 150 kW	≥ 150 kW
Anzahl Anschlüsse	2–8	max. 15	Frei wählbar	Frei wählbar
Anschluss-Dimension	DE 32 / 40 mm	DE 40 / 50	DE 40 / 50	DE 40 / 50
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	Kundenspezifische Anfertigung	Kundenspezifische Anfertigung



SAVE 125 mit Kugelhahn
 und Füll-/Entleerhahn

SAVE 125 avec robinets à bille
 et robinet de remplissage/vidange

SAVE 125 con rubinetto a sfera
 e rubinetto di riempimento o svuotamento



PG 066


Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	U mm	V mm	X mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
068.40102	2	40	130	440	500	4.600	800.00
068.50102	2	50	130	440	500	4.800	820.00
068.40103	3	40	130	570	500	6.000	910.00
068.50103	3	50	130	570	500	6.300	940.00
068.40104	4	40	130	700	500	7.500	1020.00
068.50104	4	50	130	700	500	7.800	1060.00
068.40105	5	40	130	830	500	8.900	1130.00
068.50105	5	50	130	830	500	9.300	1180.00
068.40106	6	40	130	960	500	10.400	1240.00
068.50106	6	50	130	960	500	10.800	1300.00
068.40107	7	40	130	1090	500	11.800	1350.00
068.50107	7	50	130	1090	500	12.400	1520.00
068.40108	8	40	130	1220	500	13.200	1460.00
068.50108	8	50	130	1220	500	13.900	1640.00
068.40109	9	40	130	1350	500	14.700	1570.00
068.50109	9	50	130	1350	500	15.400	1760.00
068.40110*	10	40	130	1480	500	16.400	1680.00
068.50110*	10	50	130	1480	500	16.900	1880.00
068.40111*	11	40	130	1610	500	17.600	1790.00
068.50111*	11	50	130	1610	500	18.400	2000.00
068.40112*	12	40	130	1740	500	19.000	1900.00
068.50112*	12	50	130	1740	500	20.000	2120.00
068.40113*	13	40	130	1870	500	20.400	2010.00
068.50113*	13	50	130	1870	500	21.500	2240.00
068.40114*	14	40	130	2000	500	21.900	2120.00
068.50114*	14	50	130	2000	500	23.000	2360.00
068.40115*	15	40	130	2130	500	23.300	2230.00
068.50115*	15	50	130	2130	500	24.500	2480.00

* Gesamtvolumenstrom beachten!/tenir compte du débit total!/Osservare il flusso volumetrico totale!

SAVE 125 mit Abgleichventile Hyline
 und Füll-/Entleerhahn

SAVE 125 avec vannes d'équilibrage Hyline
 et robinet de remplissage/vidange

SAVE 125 con valvole di compensazione Hyline
 e rubinetto di riempimento e svuotamento

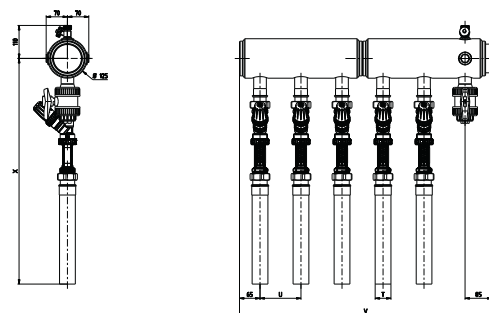

PG 066


Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	U mm	V mm	X mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
068.40302	2	40	130	440	715	5.800	900.00
068.50302	2	50	130	440	715	6.300	930.00
068.40303	3	40	130	570	715	7.800	1150.00
068.50303	3	50	130	570	715	8.600	1180.00
068.40304	4	40	130	700	715	9.800	1390.00
068.50304	4	50	130	700	715	10.900	1420.00
068.40305	5	40	130	830	715	11.900	1660.00
068.50305	5	50	130	830	715	13.200	1690.00
068.40306	6	40	130	960	715	13.900	1930.00
068.50306	6	50	130	960	715	15.400	1960.00
068.40307	7	40	130	1090	715	15.900	2200.00
068.50307	7	50	130	1090	715	17.700	2230.00
068.40308	8	40	130	1220	715	17.900	2470.00
068.50308	8	50	130	1220	715	20.000	2500.00
068.40309	9	40	130	1350	715	19.900	2740.00
068.50309	9	50	130	1350	715	22.300	2770.00
068.40310*	10	40	130	1480	715	22.000	3010.00
068.50310*	10	50	130	1480	715	24.600	3040.00
068.40311*	11	40	130	1610	715	24.000	3280.00
068.50311*	11	50	130	1610	715	26.800	3310.00
068.40312*	12	40	130	1740	715	26.000	3550.00
068.50312*	12	50	130	1740	715	29.100	3580.00
068.40313*	13	40	130	1870	715	28.000	3820.00
068.50313*	13	50	130	1870	715	31.400	3850.00
068.40314*	14	40	130	2000	715	30.000	4090.00
068.50314*	14	50	130	2000	715	33.700	4120.00
068.40315*	15	40	130	2130	715	32.100	4360.00
068.50315*	15	50	130	2130	715	36.000	4390.00

* Gesamtvolumenstrom beachten! / tenir compte du débit total! / Osservare il flusso volumetrico totale!

SAVE 125 mit Abgleichventile Inline
 und Füll-/Entleerhahn

SAVE 125 avec vannes d'équilibrage Inline
 et robinet de remplissage/vidange

SAVE 125 con valvole di compensazione Inline
 e rubinetto di riempimento e svuotamento

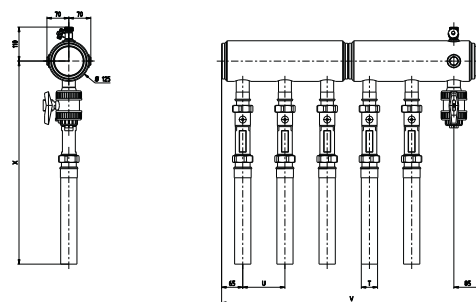


PG 066


Art. Nr. Article no N. articolo	Anschlüsse Raccords Raccordi	T mm	U mm	V mm	X mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
068.40602	2	40	130	440	625	6.300	750.00
068.50602	2	50	130	440	625	6.800	930.00
068.40603	3	40	130	570	625	8.600	900.00
068.50603	3	50	130	570	625	9.300	1050.00
068.40604	4	40	130	700	625	10.800	1130.00
068.50604	4	50	130	700	625	11.900	1170.00
068.40605	5	40	130	830	625	13.100	1340.00
068.50605	5	50	130	830	625	14.400	1400.00
068.40606	6	40	130	960	625	15.300	1520.00
068.50606	6	50	130	960	625	16.900	1590.00
068.40607	7	40	130	1090	625	17.600	1680.00
068.50607	7	50	130	1090	625	19.400	1770.00
068.40608	8	40	130	1220	625	19.900	2100.00
068.50608	8	50	130	1220	625	21.900	2200.00
068.40609	9	40	130	1350	625	22.100	2200.00
068.50609	9	50	130	1350	625	24.500	2230.00
068.40610*	10	40	130	1480	625	24.400	2300.00
068.50610*	10	50	130	1480	625	27.000	2450.00
068.40611*	11	40	130	1610	625	26.700	2490.00
068.50611*	11	50	130	1610	625	29.300	2620.00
068.40612*	12	40	130	1740	625	28.900	2660.00
068.50612*	12	50	130	1740	625	31.800	2800.00
068.40613*	13	40	130	1870	625	31.200	2880.00
068.50613*	13	50	130	1870	625	34.300	3040.00
068.40614*	14	40	130	2000	625	33.400	3080.00
068.50614*	14	50	130	2000	625	36.900	3250.00
068.40615*	15	40	130	2130	625	35.700	3280.00
068.50615*	15	50	130	2130	625	39.400	3460.00

* Gesamtvolumenstrom beachten!/tenir compte du débit total!/Osservare il flusso volumetrico totale!


Abgang Y



Raccordement latéral Y



Raccordo Y




Art. Nr./Article no./N. articolo	Bezeichnung/Description/Descrizione	Z (mm)
06.6117	Rohr/tube/tubo PE Ø 110 mm	150
06.6118	Rohr/tube/tubo PE Ø 90 mm	130
06.6119	Rohr/tube/tubo PE Ø 75 mm	80
06.6120	Rohr/tube/tubo PE Ø 63 mm	80
06.6121	Aussengewinde/filetage male/attacco maschio R 2½"	190
06.6122	Aussengewinde/filetage male/attacco maschio R 2"	129
06.6125	Innengewinde/filetage femelle/attacco femmina Rp 2"	210
06.6128	Losflansch/bride libre/flangia libera Ø 110 mm/DN100	90
06.6129	Losflansch/bride libre/flangia libera Ø 90 mm/DN80	170
06.6130	Losflansch/bride libre/flangia libera Ø 75 mm/DN65	170
06.6131	Losflansch/bride libre/flangia libera Ø 63 mm/DN50	150

Abgang Y ist im Preis inbegriffen.

Befestigungsset speziell für GEROtherm® SAVE 97 + 125 (inkl. Schalldämmung)

Jeu de fixation spécial pour GEROtherm® SAVE 97 + 125 (incl. insonorisation)

Set di fissaggio speciale per GEROtherm® SAVE 97 + 125 (incl. isolamento acustico)

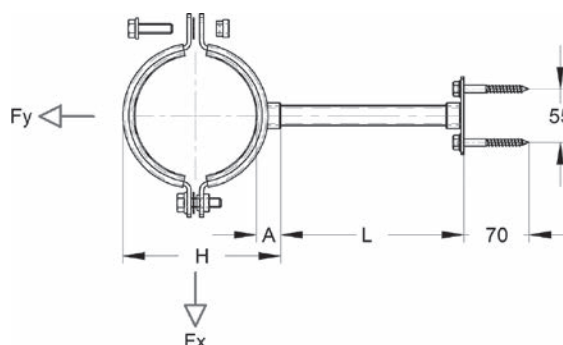

Art. Nr. Article no. N. articolo	Rohrdurchmesser bis Diamètre du tube à Diametri del tubo fino a mm	Material Matériel Materiale mm	Fy kN	Fx kN (@L=200mm)	H mm (min/max)	A mm	L mm	Gewicht Poids Peso kg	Preis Prezzo Prix CHF/Stk.
06.7830	94–100	30 x 3.0	1.05	0.371	127–134	25	50/200	3.0	122.00
06.7831	120–125	30 x 3.0	1.05	0.371	155–160	25	50/200	3.3	127.00

PG 066