

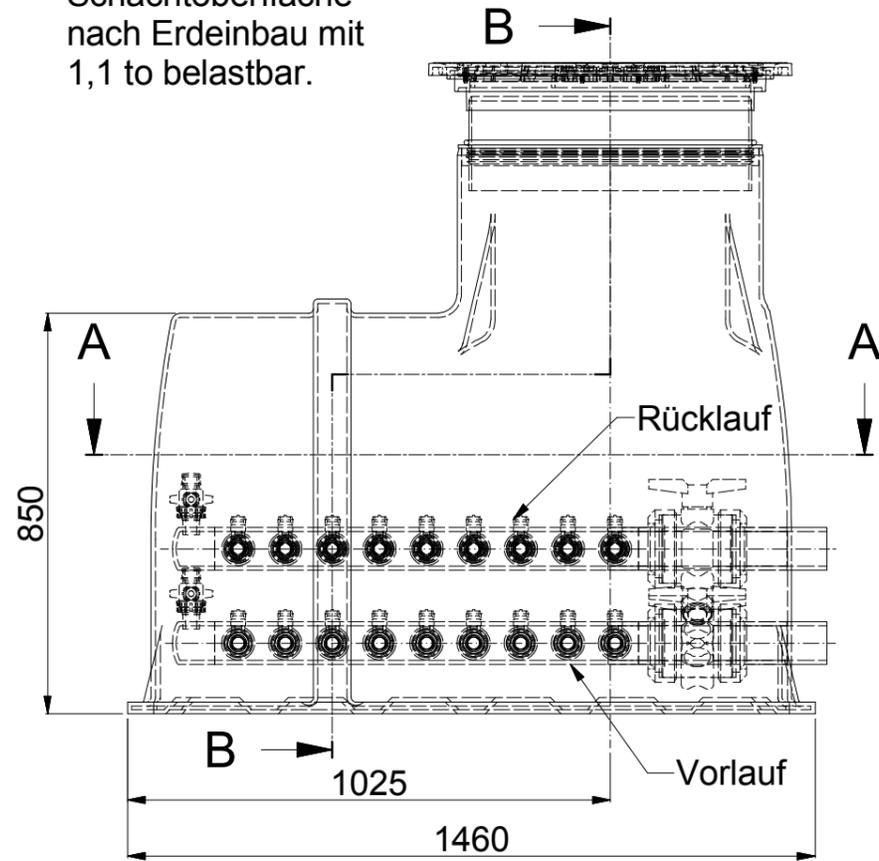


Schachtoberfläche nach Erdbau mit 1,1 to belastbar.

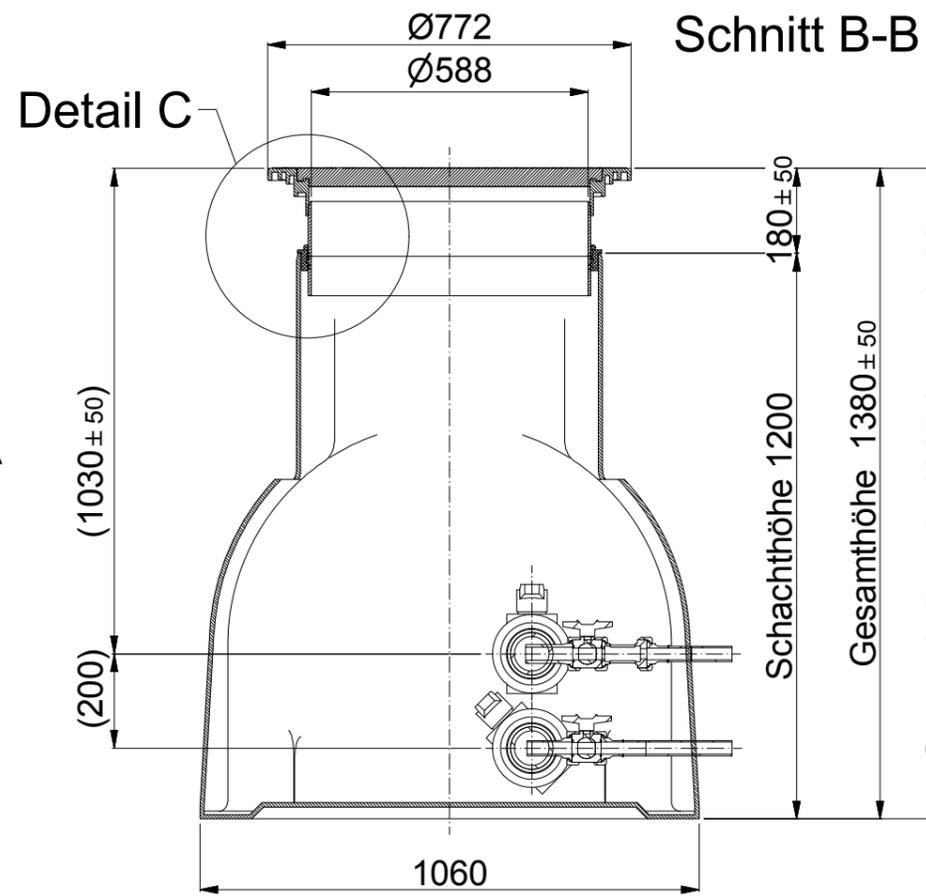


Schnitt A-A

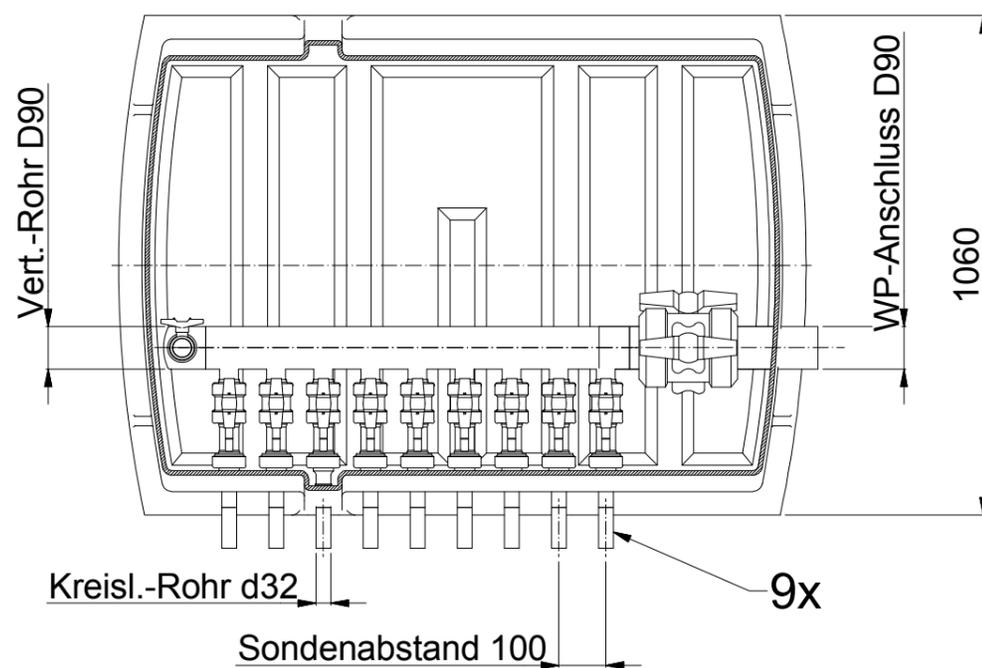


Schnitt B-B

Detail C (1 : 5)

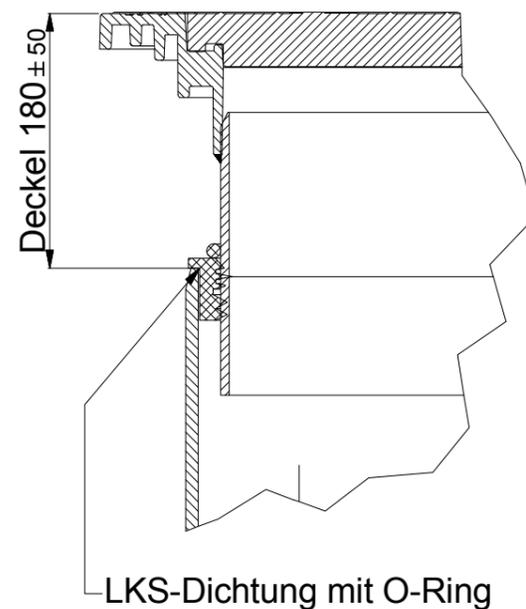

Genehmigungsvermerk		
Datum	Unterschrift	Stempel

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

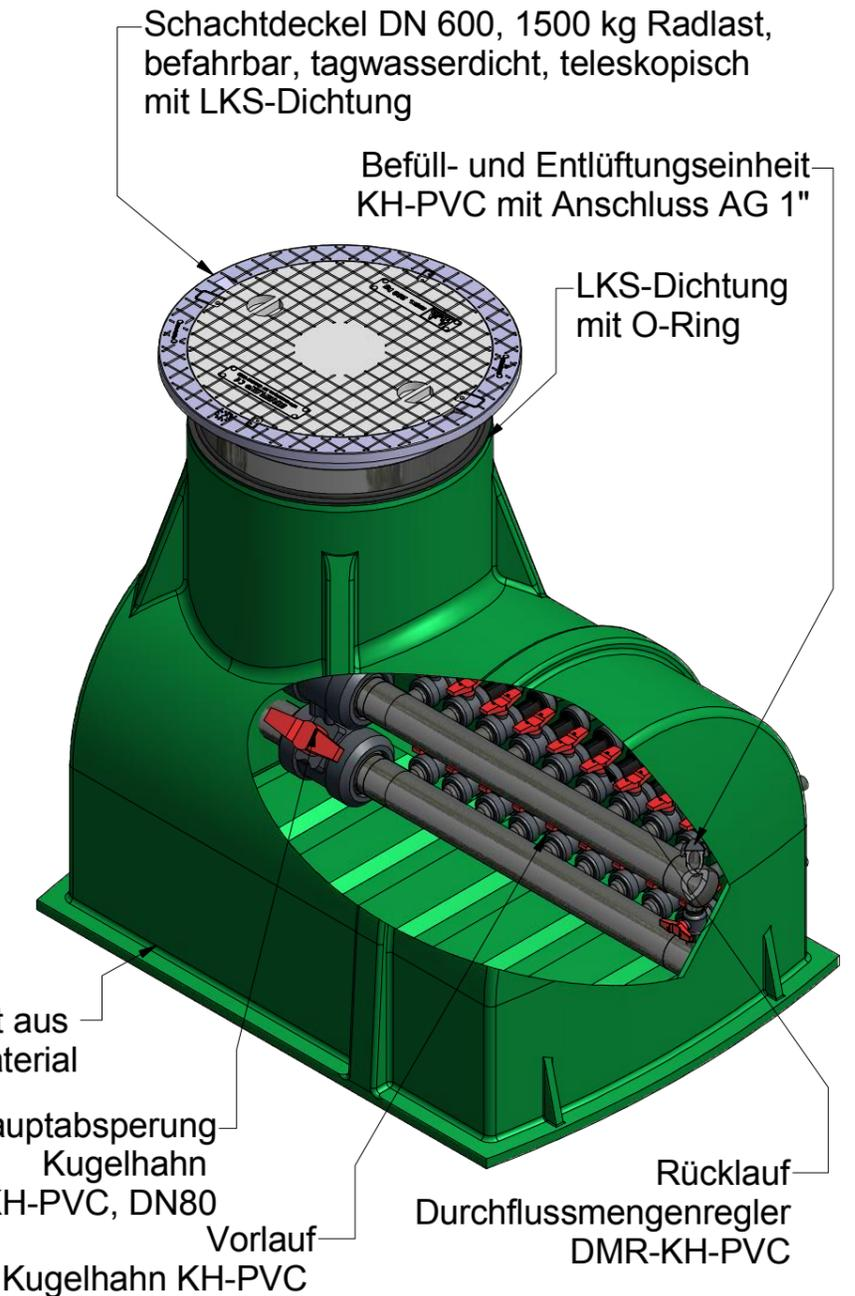

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

Druckgeprüfte, wasserdichte Ausführung.
Korrosionsbeständig und schwitzwasserarm.

Rev.	-Änderung-	Datum	NN Name
	Änderung		

	Maßstab	1 : 15	Artikelnummer
	Masse	-	Werkstoff
Zeichner	09.06.2015	Rudolf Mihm	Bezeichnung Vert.-Schacht LARGE-Profi, 9 Kreisläufe (EWS)
Konstrukteur	09.06.2015	Rudolf Mihm	
Prüfer			Art.-Nr. 08.2393
Schutzvermerk ISO 16016 beachten.			Zeichnungsnummer LA-08.2393
Allg.-Toleranz: DIN ISO 2768-m Oberflächen: DIN ISO 1302			
			Blatt 1 von 1
			A3